
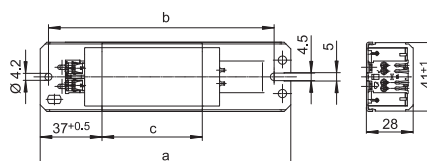


Standard- Vorschaltgeräte 14-65 W, 230 V

Für Leuchtstofflampen
Bauform: 28x41 mm

Vakuumgetränk in Polyesterharz
Steckklemme für Leitungen: 0,5-1 mm²
Für die automatische Leuchtenverdrahtung:
Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5
tw 130
Schutzklasse I

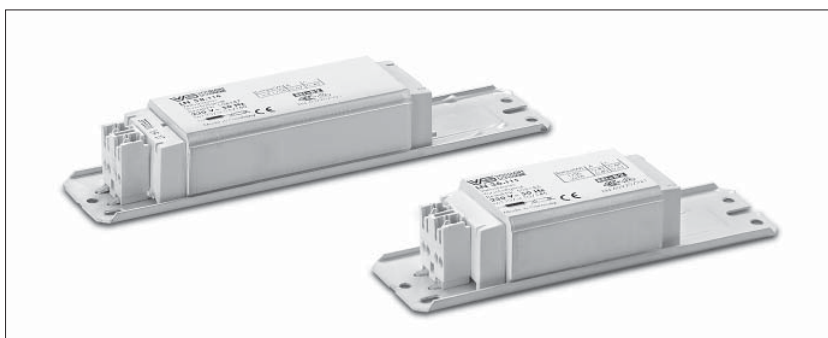

Lampe				Vorschaltgerät										Kompensation	
Leistung	Typ	Sockel	Strom	Typ	Best.-Nr.	Spannung	a	b	c	Gewicht	$\Delta t / \Delta t_{an}$	Energieeffizienz	C _p	Strom	
W			mA			V, Hz	mm	mm	mm	kg	K		µF	mA	
230 V, 50 Hz															
14	T8 (T26)	G13	395	LN 18.510*	164572	230, 50	155	140	92	0,80	40/65	B2	4,5	150	
15	T8 (T26)	G13	310	LN 15.329*	163861	230, 50	150	140	60	0,55	50/80	B2	3,5	120	
2x15	T8 (T26)	G13	340	INN 30.045	564191	230, 50	232,5	220	160	1,35	25/40	A2	4,0	185	
				LN 30.801*	169645	230, 50	150	140	60	0,55	55/110	B2	4,0	185	
				L 30.347*	164033	230, 50	150	140	60	0,55	60/150	—	4,0	185	
16	T8 (T26)	G13	200	LN 16.316*	163730	230, 50	85	75	34	0,32	60/125	B1	2,0	90	
18/20	T8 (T26)/T12 (T38)	G13	370	LN 18.510*	164572	230, 50	155	140	92	0,80	40/65	B1	4,5	120	
				LN 18.131*	530941	230, 50	150	140	60	0,55	55/95	B2	4,5	120	
				L 18.934*	534621	230, 50	150	140	45	0,43	70/150	—	4,5	120	
2x18/20	T8 (T26)/T12 (T38)	G13	400	INN 2X18.043	564189	230, 50	150	135	60	0,55	40/160	A2	4,0	210	
				LN 2x18.135*	532155	230, 50	150	140	45	0,43	65	B1	4,0	210	
25	T12 (T38)	G13	290	L 25.346*	164013	230, 50	150	140	60	0,55	45/80	B1	3,5	130	
30	T8 (T26)	G13	365	INN 30.045	564191	230, 50	232,5	220	160	1,35	25/40	A2	4,5	180	
				LN 30.801*	169645	230, 50	150	140	60	0,55	55/110	B2	4,5	180	
36-1	T8 (T26)	G13	556	L 36.342*	538072	230, 50	195	180	110	0,87	50/120	B2	6,5	250	
36/40	T8 (T26)/T12 (T38)	G13	430	LN 36.570*	169779	230, 50	155	140	92	0,80	35/90	B1	4,5	210	
				LN 36.511*	164590	230, 50	155	140	92	0,80	35/95	B1	4,5	210	
				LN 36.130*	527191	230, 50	150	140	60	0,55	50/140	B2	4,5	210	
				LN 36.149*	529029	230, 50	150	140	60	0,55	55/150	B2	4,5	210	
				L 36.132*	535977	230, 50	150	140	45	0,43	65	—	4,5	210	
38	T8 (T26)	G13	430	LN 36.570*	169779	230, 50	155	140	92	0,80	35/90	B1	4,5	210	
				LN 36.511*	164590	230, 50	155	140	92	0,80	35/95	B1	4,5	210	
				LN 36.149*	529029	230, 50	150	140	60	0,55	55/150	B2	4,5	210	
				L 36.132*	535977	230, 50	150	140	45	0,43	65	—	4,5	210	
58/65	T8 (T26)/T12 (T38)	G13	670	LN 58.568*	169389	230, 50	233	220	160	1,31	35/95	B1	7,0	320	
				LN 58.990*	509349	230, 50	190	180	110	0,95	50/130	B2	7,0	320	
				LN 58.116*	508186	230, 50	190	180	92	0,80	55/160	B2	7,0	320	

* Vorschaltgeräte ohne CE-Kennzeichnung für Ersatzbedarf oder Märkte außerhalb der EU