


CASSETTA DI PROTEZIONE IP55
ELECTRIC BOARD IP55

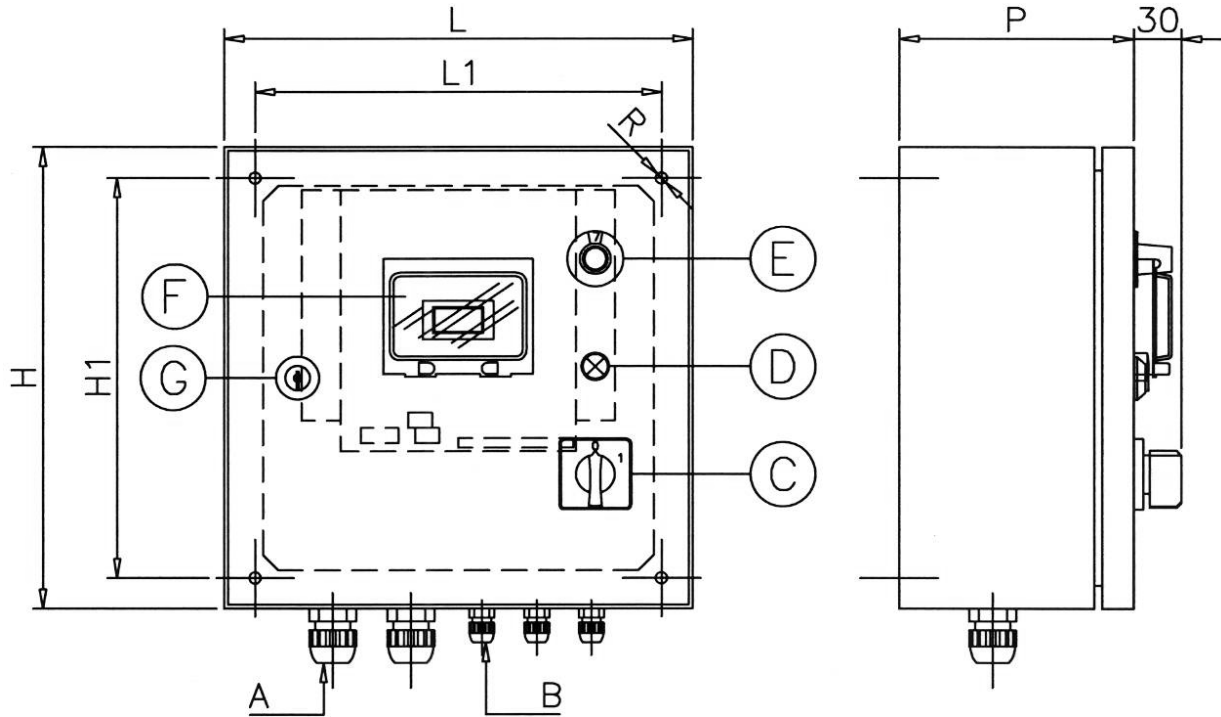

Tipo scheda Card type	Dimensioni / Dimensions (mm)					
	L	H	P	L1	H1	R
PWR-40/80	400	500	200	375	430	ø8 x 4
PWR-25	300	300	150	275	230	ø8 x 4
PWR-8	253	217	93	226	196	ø9 x 4
PWR-4	253	217	93	226	196	ø9 x 4
REG-10/20	253	217	93	226	196	ø9 x 4
REG CVT/CVT-DR	253	217	93	226	196	ø9 x 4
PWR + REG	300	300	150	275	230	ø8 x 4

Tipo scheda Card type	Pressacavo Cable grip		Sezione cavo / Cable size (mm ²)			
			Potenza / Power		Controllo / Control	
	A	B	Min	Max	Min	Max
PWR-40/80	PG 29	PG 7	3 x 16	3 x 25	3 x 0.25	3 x 0.5 +S
PWR-25	PG 21	PG 7	3 x 6	3 x 10	3 x 0.25	3 x 0.5 +S
PWR-8	PG 16	PG 7	3 x 2.5	3 x 4	3 x 0.25	3 x 0.5 +S
PWR-4	PG 13	PG 7	3 x 1.5	3 x 1.5	3 x 0.25	3 x 0.5 +S
REG & CVT	PG 13	PG 7	3 x 1.5	3 x 1.5	3 x 0.25	3 x 0.5 +S

- C - Sezionatore di linea
- D - Spia "scheda sotto tensione"
- E - Potenziometro set point
- F - Oblò trasparente
- G - Chiusura con chiave

Disponibile a richiesta:

- selettore locale/remoto per comandi marcia/arresto e set point;
- pulsante luminoso marcia/arresto;
- visualizzatori CM-20 e/o CM-20/A sulla cassetta.

- C - Main switch
- D - Pilot light "switch on"
- E - Set-point potentiometer
- F - Transparent door
- G - Keylock

Available on request:

- local/remote switch for on/off and set-point;
- lighted on/off local switch;
- on board CM-20 and/or CM-20/A instrument.